

真空計測定子の遮断バルブとして最適です。 真空計に合わせた5種類の継手を 選択できます。 弁パッキン以外はメタル製で高真空対応。




仕 様


| 品名 | 小型ベローズバルブ |
|--------|--|
| 継手の種類 | NW16, NW25, CF34, Swagelok°1/2, VCR°8-Male |
| 作動方法 | エア一駆動(単動ノーマルクローズ) |
| リーク量 | 1×10 ⁻¹⁰ Pa⋅m³/s 以下 |
| 使用領域 | $10^5 \sim 10^{-7} \text{ Pa}$ |
| 接ガス部材質 | SUS304 & SUS316L |
| 弁体シール | フッ素ゴムOリング |
| 軸シール | 成形ベローズ |
| 作動空気圧 | 0.4 ~ 0.6 MPa G |
| 耐熱温度 | 150℃以下 |
| 質量 | 0.5 kg (SG-N1N1) |


- ※ 特殊仕様品も製作可能です。
- ※ 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

型式

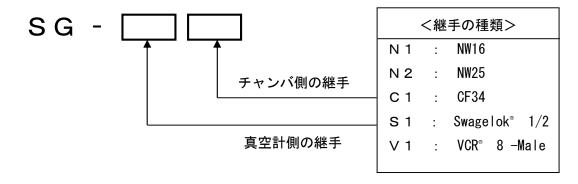





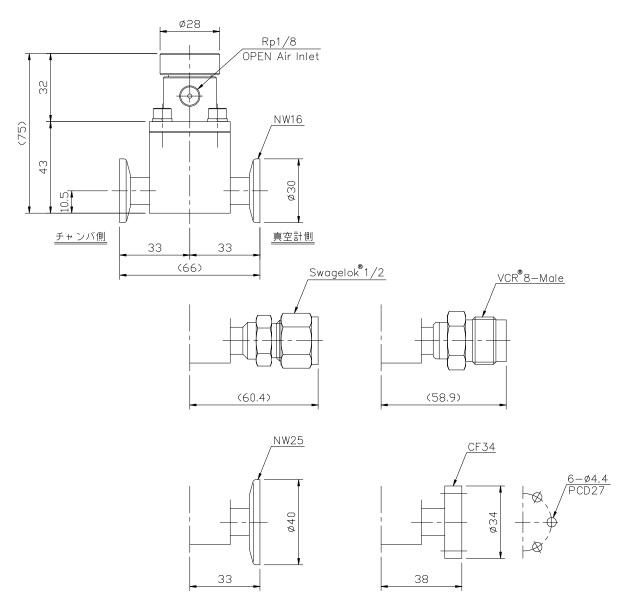

※真空計側とチャンバ側の取り付け方向は推奨です。どちらに取り付けても排気は可能です。